



◀ 龙湖时代天街

产品: GWF-15 正发光
面积: 294 m²
地点: 江苏 苏州
安装方式: 框式结构幕墙安装

成都银泰商业中心 ▶

产品: GWF-10 正发光
面积: 505 m²
地点: 四川 成都
安装方式: 中庭固定安装



◀ 天津爱情缤纷里

产品: GWS-16 侧发光
面积: 679 m²
地点: 天津
安装方式: 框式结构幕墙安装




广州越秀悦汇城 ▶

产品: GWS-3.91 侧发光
面积: 400 m²
地点: 广州
安装方式: 异形幕墙安装



幻,
隐,
晶

幻,
隐,
晶
全系列透明屏产品

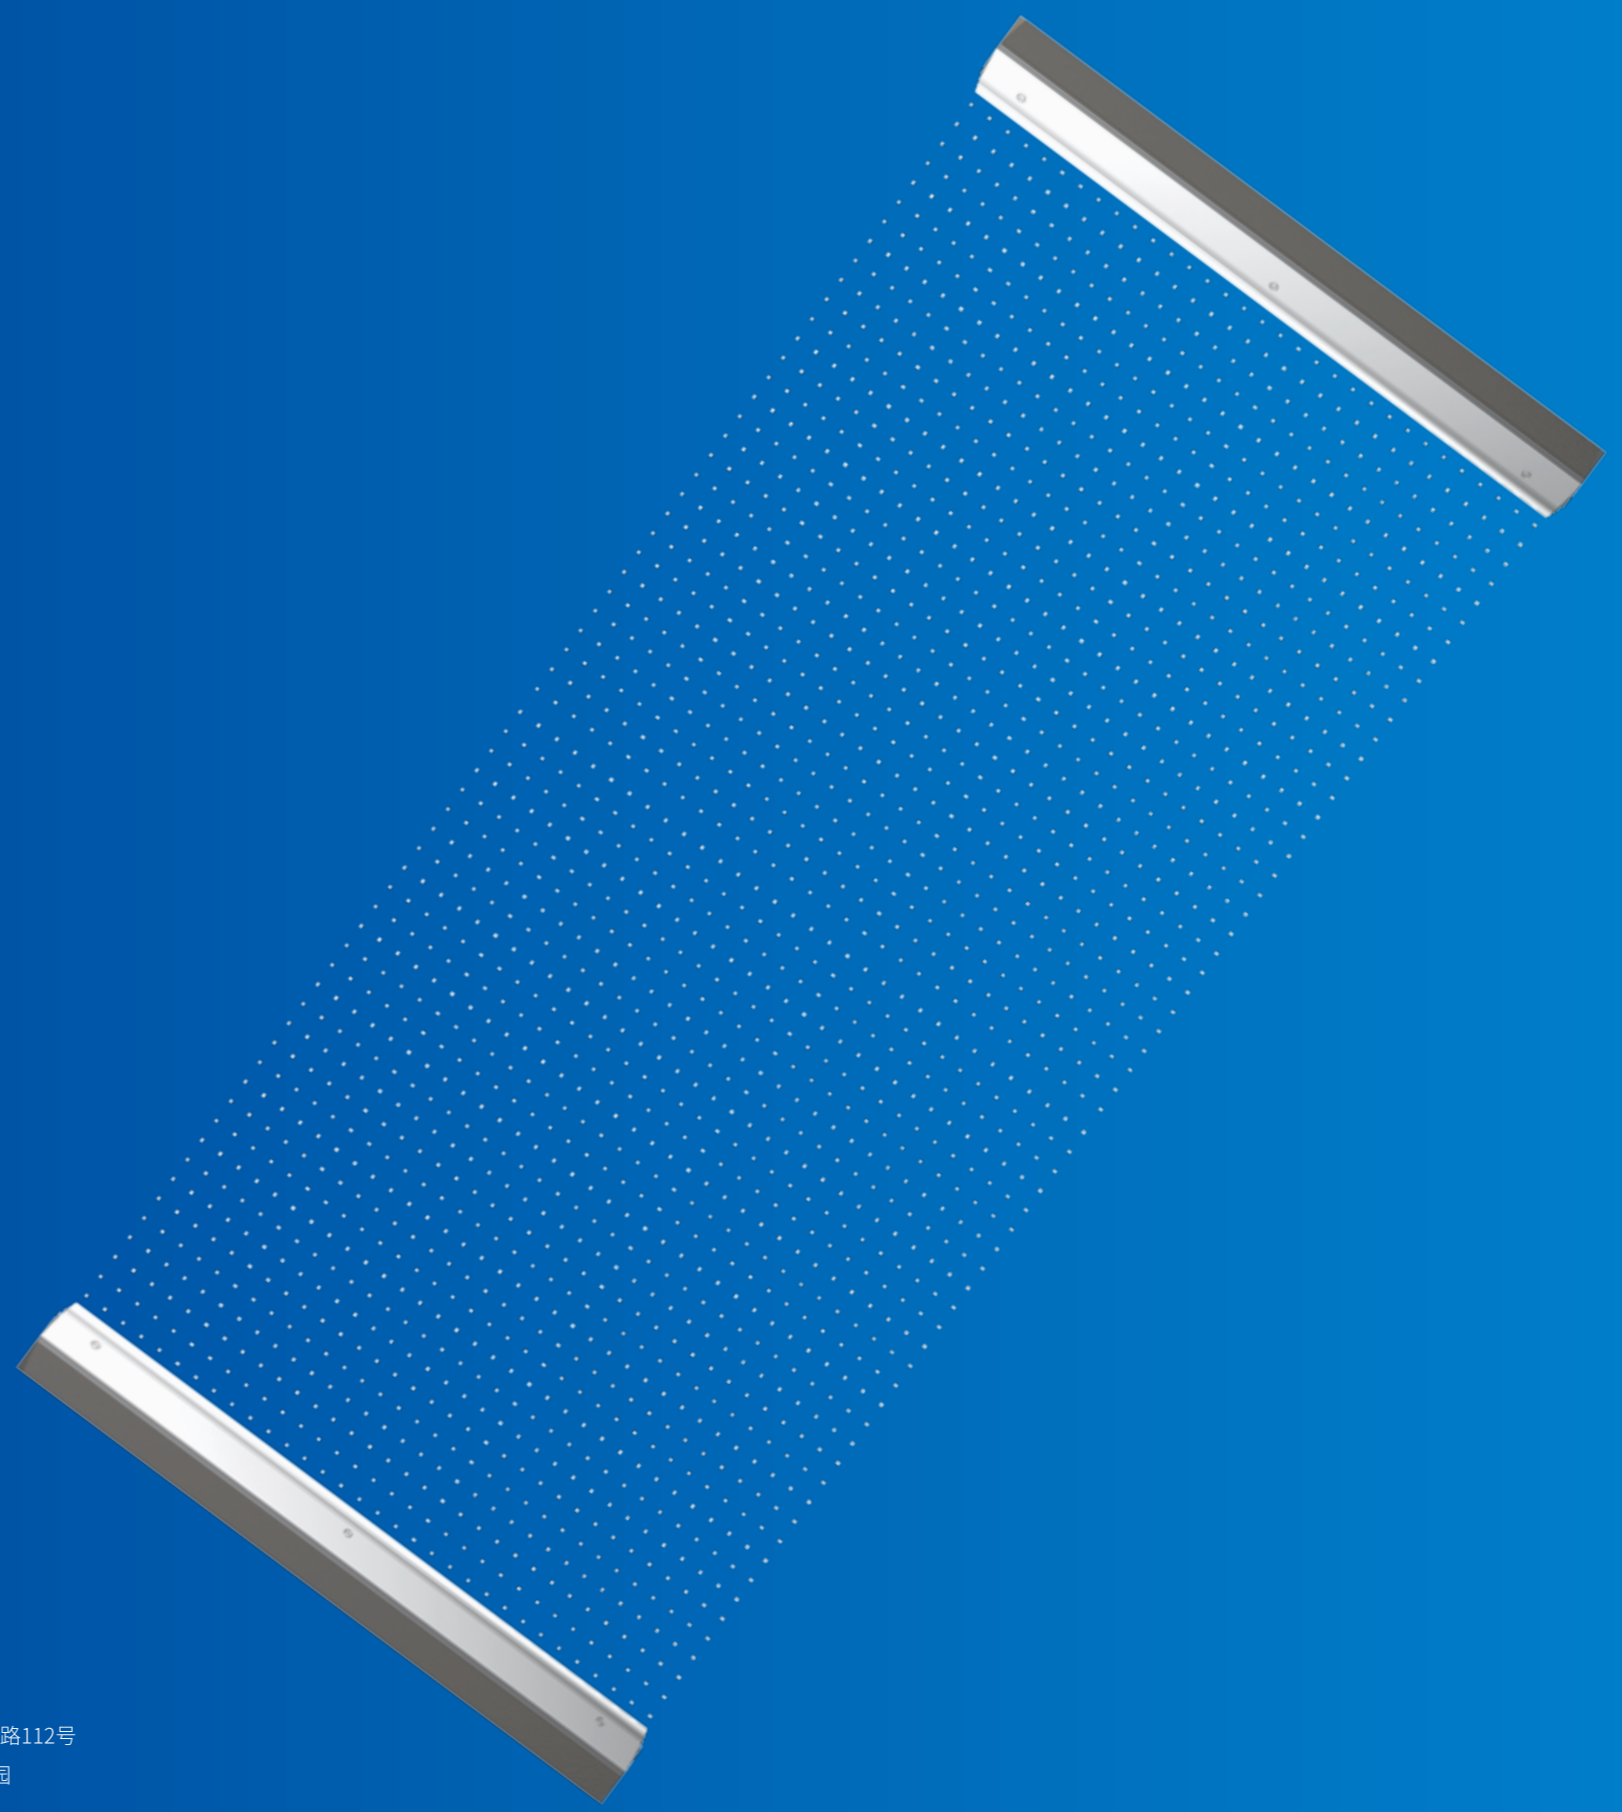


中文网站



微信公众号

深圳市洲明文创智能科技有限公司
办公地址: 广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路112号
工厂地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路6号洲明科技园
电话: 4000 999 586 邮箱: joyway@joywayled.com
网址: <http://www.joywayled.cn>

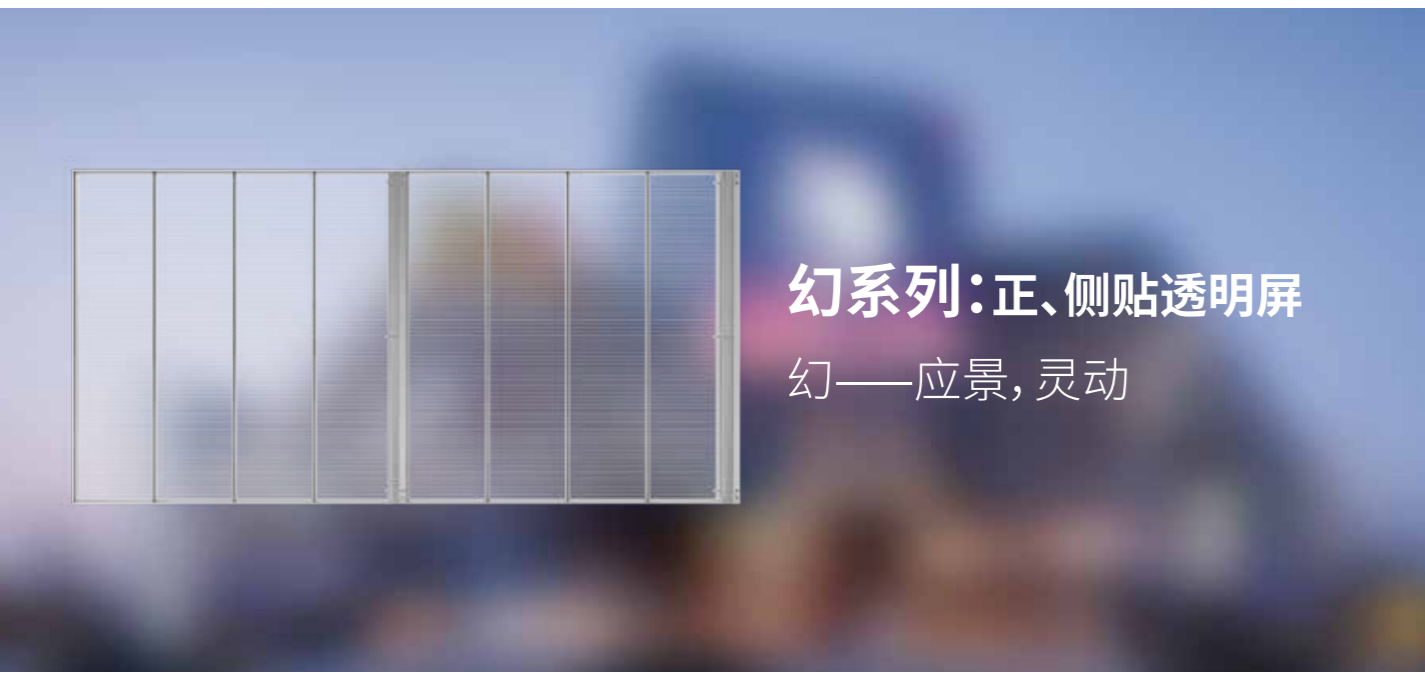

幻系列：正、侧贴透明屏

幻——应景，灵动



高通透



重量轻



高亮度



灵活安装



智能控屏



模块化


产品优势 | PRODUCT ADVANTAGES

- 1、可定制性强,适应各类橱窗、玻璃幕墙;
- 2、与幕墙结构的一体化安装,对室内空间结构影响小;
- 3、无框架显示可达4米,无额外框架,不破坏原有玻璃结构;
- 4、安装简便,可吊装、可固装;
- 5、亮度高,大于等于5500nit,白天视频画面清晰可见;
- 6、结构牢固、箱体上下、左右之间均有锁扣连接。

应用场景:适用各种玻璃橱窗、玻璃幕墙、商业中庭、舞美演艺

规格参数 | SPECIFICATIONS

产品型号	幻系列(GWF-2)	幻系列(GWF-3)	幻系列(GWF-10)	幻系列(GWS-3)	幻系列(GWS-10)	幻系列(GWS-15)
LED	SMD 三合一(正发光)			SMD 三合一(侧发光)		
像素间距	2.6*5.2mm	3.9*7.8mm	10.4*10.4mm	3.9*7.8mm	10.4*10.4mm	15.625*15.625mm
分辨率	73728 dot/m ²	32768 dot/m ²	9216 dot/m ²	32768 dot/m ²	9216 dot/m ²	4096dot/m ²
通透率	65%	75%	80%	82%	84%	90%
亮度	3500 nits	1000-5000 nits	1000-5000nits	4500-6500 nits	4500-6500 nits	4500-6500nits
最大功耗	600 W/m ²	800 W/m ²	800 W/m ²	800 W/m ²	800 W/m ²	800 W/m ²
刷新频率	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz
灰度等级	16bits	16bits	16bits	14bits	14bits	14bits
重量	10kg-14kg/m ²	10kg-14kg/m ²	10-14kg/m ²	10-14kg/m ²	10-14kg/m ²	10-14kg/m ²
单元尺寸	1000mm*500mm	1000mm*500mm	1000mm*500mm	1000mm*500mm	1000mm*500mm	1000mm*500mm
安装方式	吊装、立装	吊装、立装	吊装、立装	吊装、立装	吊装、立装	吊装、立装
应用环境	室内	室内	室内	室内	室内	室内
产品形态	标准款、定制款、工程款、租赁款					
推荐应用	临街商业橱窗外侧、低层玻璃幕墙外侧、建筑玻璃幕墙、室内大型广告牌					

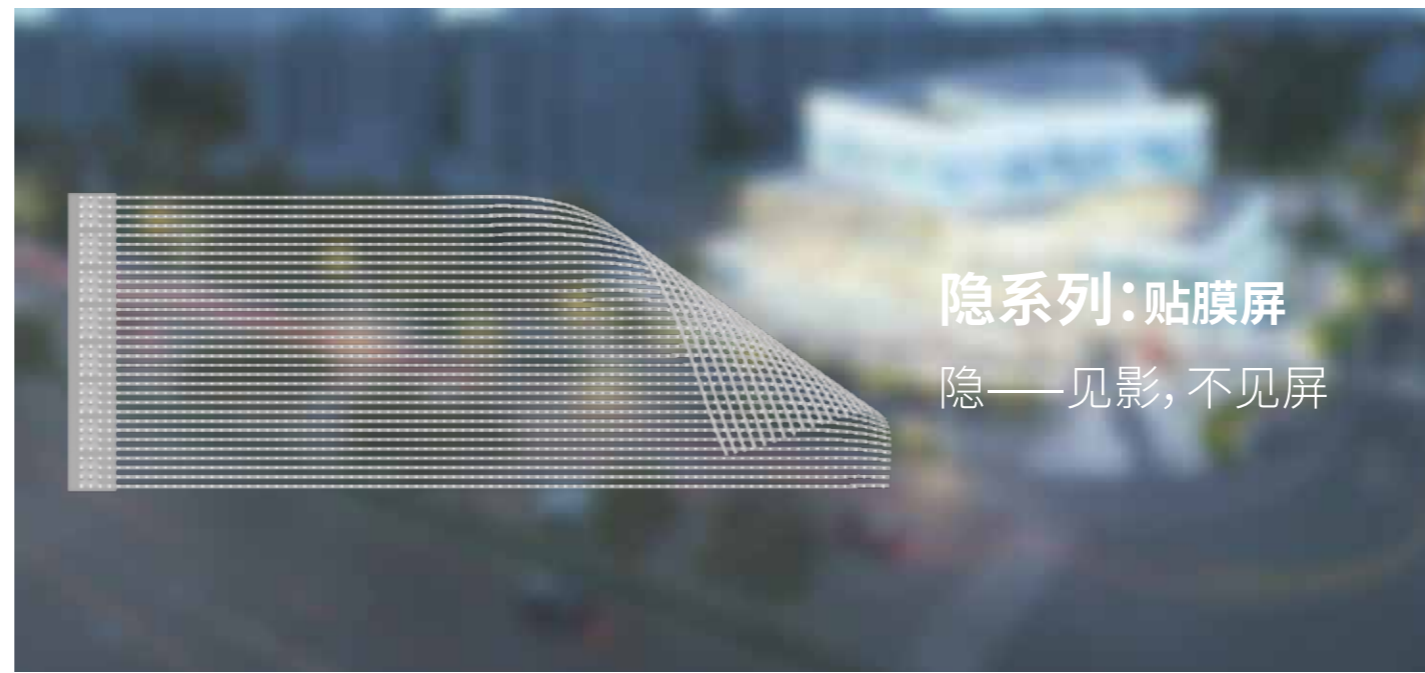

隐系列：贴膜屏

隐——见影，不见屏



高通透



重量轻



高亮度



灵活安装



智能控屏



模块化

产品优势 | PRODUCT ADVANTAGES

- 1、对钢结构要求低、影响小;
- 2、极轻,3.5KG/m²左右,易定制,尤其适用大型玻璃幕墙;
- 3、安装简便,可贴装、挂装、吊装;
- 4、薄如膜,似影隐附于玻璃,不影响幕墙外观。

应用场景:各种玻璃橱窗、的士、公交大巴后窗、大型&异形玻璃幕墙、商业综合体的玻璃围栏等

规格参数 | SPECIFICATIONS

产品型号	隐系列(GH-2)	隐系列(GH-4)
LED	SMD 三合一	SMD 三合一
像素间距	2.5mm*5mm	4mm *8mm
分辨率	80000 dot/m ²	31250 dot/m ²
通透率	≤45%	55%
亮度	2500 nits	4000 nits
最大功耗	800 W/m ²	800W/m ²
刷新频率	≥3840 Hz	≥3840 Hz
灰度等级	16bits	16 bits
重量	3.5kg/m ²	3.5kg/m ²
单元尺寸	960mm*160mm	960mm*256mm
安装方式	直贴玻璃装/挂装/吊装	直贴玻璃装/挂装/吊装
应用环境	室内	室内
产品形态	标准款、定制款、工程款	
推荐应用	临街商业橱窗外侧、低层玻璃幕墙外侧、建筑玻璃幕墙、室内大型广告牌	



晶系列：光电玻璃

晶——让透明回归本质



高通透



重量轻



高亮度



灵活安装



智能控屏



模块化

产品优势 | PRODUCT ADVANTAGES

- 1、极简、极透,通透率≥94%,更贴近环境;
- 2、可灵活定制尺寸,替代室内装饰玻璃;
- 3、无横向龙骨,显示玻璃与建筑玻璃高度融合;
- 4、安装简便,可倚靠玻璃的固装,也可吊装。

应用场景:各种玻璃橱窗、室内装饰玻璃、商业综合体的玻璃围栏等

规格参数 | SPECIFICATIONS

产品型号	晶系列(GC-8)	晶系列(GC-16)
LED	IMD 四合一	IMD 四合一
像素间距	8*8.57 mm	16*15 mm
分辨率	14585dot/m ²	4167 dot/m ²
通透率	94%	95%
亮度	2500-3000 nits	2500-3000 nits
最大功耗	500 W/m ²	480 W/ m ²
刷新频率	≥3840 Hz	≥3840 Hz
灰度等级	16bits	16 bits
重量	14kg/m ²	14 kg/ m ²
单元尺寸	1122*480mm	1110*480mm
安装方式	支持前后安装/维护	支持前后安装/维护
应用环境	室内/玻璃幕墙内侧	室内/玻璃幕墙内侧
产品形态	标准款、定制款、工程款	
推荐应用	临街商业橱窗外侧、低层玻璃幕墙外侧、建筑玻璃幕墙、室内大型广告牌	